



BENTOTHERM

Bentotherm'in sunduđu yenilikçi ısıtma özmleri ile řimdi tanışın!

HAKKIMIZDA

BİZ KİMİZ?

2005 yılında kazan üretiminden çekilme kararı alarak, DOĞA LTD.ŞTİ. olarak standart ve kaliteli BENTONE brülörleri ile pazara giriş yaptık. Amacımız, pazar payımızı büyütmek ve Türkiye ile komşu ülkelerde iş ortakları ve servis istasyonları organizasyonları oluşturarak hakkımız olan pazar payına ulaşmaktır.

Bu aşamada, çift yakıtlı, büyük kapasiteli ve sanayide kullanılan proses brülörleri ile ürün yelpazemizi genişlettik. İngiltere'nin sektörde öncü NU-WAY ve Finlandiya'nın dünya çapında tanınan OILON firmalarının Türkiye temsilciliklerini alarak, pazarda güçlü bir konum elde ettik. Bu noktada temsilciliklerimiz dışında " Yerli üretim, sadece ekonomik bir tercih değil, ulusal bir stratejidir. Ekonomik bağımsızlık, istihdam, kalite, çevresel sürdürülebilirlik ve kültürel değerlerin korunması gibi birçok alanda sağladığı faydalarla, yerli üretim geleceğimizin teminatıdır. Bizler, yerli üretimi destekleyerek, daha güçlü bir ekonomi ve daha iyi bir gelecek inşa edebiliriz " diyerek yola çıkarak gerekli ar-ge çalışmalarını yaparak yerli ve milli markamız olan BENTOTHERM ortaya çıkmıştır.

BENTOTHERM İLE YENİLİKÇİ ISITMA ÇÖZÜMLERİ

Bentotherm, doğalgazlı radyant ısıtma ve doğalgazlı sıcak hava üretici alanında sektördeki en son teknolojileri kullanarak, sürekli yenilik ve gelişim anlayışıyla faaliyet göstermektedir. Müşterilerimize en verimli ve çevre dostu ısıtma çözümlerini sunmayı hedefliyoruz.

VİZYONUMUZ

Enerji verimliliği ve çevre korumasını önceliklendiren bir yaklaşım ile, sektördeki yenilikçi liderlerden biri olmayı amaçlıyoruz. Müşterilerimizin ihtiyaçlarını anlamak ve onlara en uygun çözümleri sunmak için sürekli olarak Ar-Ge çalışmalarımızı geliştiriyoruz.

ÜRÜNLERİMİZ

DOĞALGAZLI RADYANT ISITMA SİSTEMLERİ

Bentotherm doğalgazlı radyant ısıtıcılar, yüksek verimli seramik brülör teknolojisiyle çalışarak enerjiyi doğrudan ışımaya dönüştürür ve ortamdaki nesneleri ve insanları doğrudan ısıtarak minimum enerjiyle maksimum konfor sağlar. Hızlı ısınma, sessiz çalışma ve düşük işletme maliyeti gibi avantajlarıyla özellikle yüksek tavanlı ve geniş hacimli alanlarda ideal bir ısıtma çözümüdür. Kafe, atölye, ibadethane, fabrika gibi birçok alanda kullanılabilir; estetik tasarımı ve yönlendirilebilir ısı özelliğiyle hem verimli hem de kullanıcı dostudur.

DOĞALGAZLI SICAK HAVA ÜRETEÇLERİ

Bentotherm sıcak hava üreteçleri, doğalgaz veya LPG ile çalışan, yüksek ısıtma kapasitesine sahip kompakt çözümler sunar. Otomatik ateşleme sistemleri, alüminize çelik ısı eşanjörleri ve estetik tasarımıyla enerji verimliliğini maksimuma çıkarırken, montaj ve kullanım kolaylığı sağlar. Hem duvara hem tavana monte edilebilen modelleriyle fabrika, depo, spor salonu, sera ve benzeri geniş hacimli alanlarda hızlı ve homojen bir ısı dağılımı sağlar. Yaz aylarında sadece hava sirkülasyonu sağlayacak şekilde de kullanılabilir.




BT SERİSİ

SERAMİK RADYANT ISITICILAR

ÇALIŞMA PRENSİBİ

Bentotherm Seramik Radyant Isıtıcılar, gaz-hava karışımının seramik karo üzerinde yanması ile oluşan kızılötesi enerji sayesinde yüksek verimlilik sağlar. Seramik yüzey yaklaşık 950 °C'ye kadar ısınarak güçlü kızılötesi radyasyon yayar. Reflektörler ısıyı aşağıya ve hedef alana yönlendirerek maksimum performans sunar.

3 kademeli uzaktan kumanda ile kullanım kolaylığı sağlayan Bentotherm seramik radyant ısıtıcılar, düşük gaz sarfiyatı, konforlu ısıtma ve son derece düşük NOx değerleri ile çevre dostu çözümler sunar.

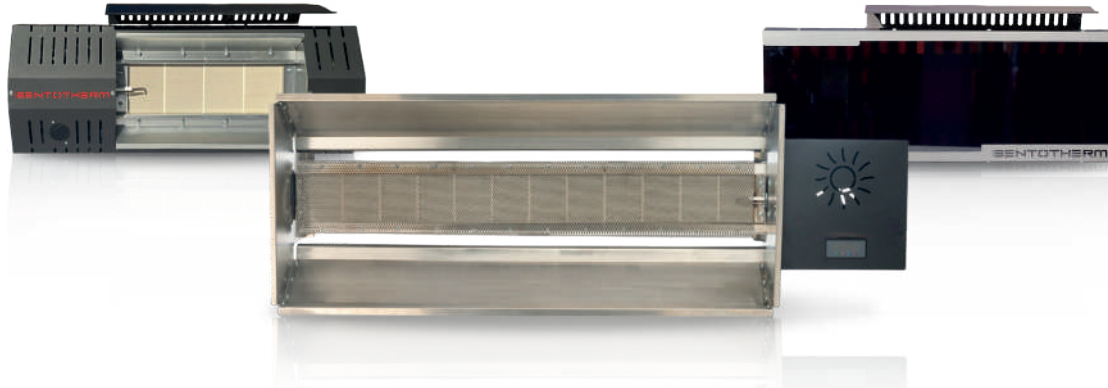


KULLANIM ALANLARI



KAFE



FABRİKA

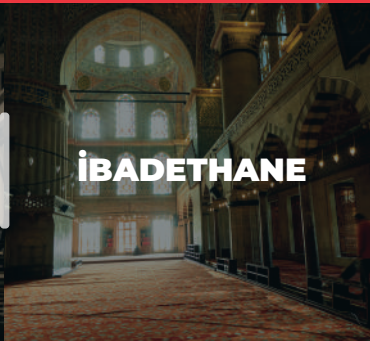

İBADETHANE



STADYUM



**TİCARİ
ALANLAR**



RESTORAN

BT SERİSİ ISITICILARIN AVANTAJLARI

YAKIT TAASARRUFU VE VERİMLİ ISITMA

3 kademeli çalışma özelliği sayesinde ihtiyaca göre maksimum, orta veya minimum güçte kullanılabilir. Bu sayede hem gereksiz enerji tüketimi önlenir hem de konforlu bir ısıtma sağlanır. İşletmeler için uzun vadede ciddi yakıt tasarrufu sunar.

HIZLI ISINMA

20-60 saniye içerisinde tam güce ulaşarak bulunduğu ortamı anında ısıtır. Klasik cihazlara kıyasla %50-70 oranında daha az enerji tüketir. Bu özellik, yüksek verimlilik ve düşük işletme maliyeti avantajı kazandırır.

FONKSİYONEL TASARIM

Şık ve kompakt tasarımı ile her mekâna uyum sağlar. Farklı montaj seçenekleriyle yatay, dikey veya açılı kullanılabilir. Bu sayede ısı, istenilen noktalara yönlendirilebilir ve kullanım kolaylığı sağlanır.

SAĞLIKLI ISITMA

Doğal kızılötesi radyasyon ile hava akımı oluşturmada ısıtır. Havayı kurutmaz, toz ve partikül sirkülasyonu oluşturmaz. Bu özellik, astım ve alerji gibi hassasiyetleri olan kullanıcılar için güvenli bir ortam sağlar.




ÇEVRE DOSTU ISITMA PRENSİBİ

Çok düşük NOx değerleriyle temiz yanma gerçekleştirir ve çevreye minimum zararlı emisyon bırakır. Bu özelliği sayesinde hem doğa dostu hem de sürdürülebilir ısıtma çözümü sunar.

BT SERİSİ

SERAMİK RADYANT

MODEL	BT 4	BT 6	BT 8
Isıl Güç	7,5 kW	11 kW	14,6 kW
Seramik Plaka Sayısı	4 Adet	6 Adet	8 Adet
Gaz Tüketimi	0,78 m ³ /h	1,14 m ³ /h	1,52 m ³ /h
Elektrik Bağlantısı	230-240 V AC 50-60 Hz		
Kontrol Sistemi	Uzaktan kumandalı, 3 kademeli ısı ayarı dijital ekranlı emniyetli ateşleme kartı.		
Gaz Basıncı	20-55 mBar NG / 30-55 LPG		
Montaj Yüksekliği	200 - 300 cm (Önerilen)		
En	75 cm	93 cm	110 cm
Boy	20 cm	20 cm	20 cm
Yükseklik	26 cm	26 cm	26 cm
Ağırlık	10 kg	14 kg	22 kg
Ortalama Isıtma Alanı	9-23 m ²	15-30 m ²	22-45 m ²
Çalışma Sesi dB	13 dB		
Gaz Bağlantısı	G 3/4		
Elektrik Tüketimi	20 w/H		

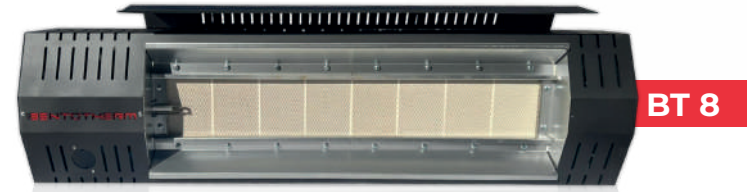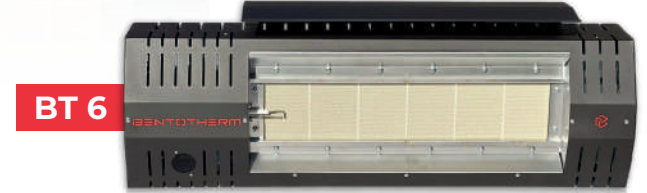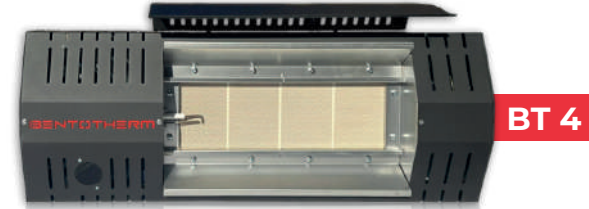

Yüksek hızlı ısıtma kapasitesi sayesinde ortamı kısa sürede ideal sıcaklığa getirir.

Düşük enerji tüketimi sayesinde uzun süreli kullanımda büyük tasarruf sağlar.



Uzaktan kumandalı kontrol imkanı ile kolay ve pratik bir kullanım sunar.

Yüksek ısıya dayanıklı iç aksamı sayesinde güvenli ve uzun ömürlü ısıtma sağlar.



BT GLASS SERİSİ

SERAMİK RADYANT

MODEL	BTC 4	BTC 6	BTC 8
Isıl Güç	7,5 kW	11 kW	14,6 kW
Seramik Plaka Sayısı	4 Adet	6	8 Adet
Gaz Tüketimi	0,78 m ³ /h	1,13 m ³ /h	1,52 m ³ /h
Elektrik Bağlantısı	230-240 V AC 50-60 Hz		
Kontrol Sistemi	Uzaktan kumandalı, 3 kademeli ısı ayarı dijital ekranlı emniyetli ateşleme kartı.		
Gaz Basıncı	20-55 mBar NG / 30-55 LPG		
Montaj Yüksekliği	200 - 300 cm (Önerilen)		
En	75 cm	93 cm	110 cm
Boy	20 cm	20 cm	20 cm
Yükseklik	26 cm	26 cm	26 cm
Ağırlık	11 kg	15 kg	22 kg
Ortalama Isıtma Alanı	8-20 m ²	18-38 m ²	20-45 m ²
Çalışma Sesi dB	13 dB		
Gaz Bağlantısı	G 3/4		
Elektrik Tüketimi	20 w/H		



Yüksek hızlı ısıtma kapasitesi sayesinde ortamı kısa sürede ideal sıcaklığa getirir.

Pratik montaj imkânı ile minimum zaman ve iş gücü harcayarak kolayca kurulabilir.



Kullanıcı dostu tasarımı sayesinde rahat ve zahmetsiz bir şekilde kullanılabilir.

Uzaktan kumandalı kontrol imkanı ile kolay ve pratik bir kullanım sunar.



BT SQ INDUST

SERAMİK RADYANT

MODEL	SQ INDUST 23,5	SQ INDUST 25	SQ INDUST 26,4
Isıl Güç	23,5 kW	25 kW	26,4 kW
Seramik Plaka Sayısı	2*6 Adet		
Gaz Tüketimi	2,44 m ³ /h	2,60 m ³ /h	2,75 m ³ /h
Elektrik Bağlantısı	230-240 V AC 50-60 Hz		
Kontrol Sistemi	Uzaktan kumandalı, 3 kademeli ısı ayarı dijital ekranlı emniyetli ateşleme kartı.		
Gaz Basıncı	20-55 mBar NG		
Montaj Yüksekliği	200 - 350 cm		
En	69 cm		
Boy	92,5 cm		
Yükseklik	33,5 cm		
Ağırlık	30 kg		
Gaz Bağlantısı	G 3/4		
Elektrik Tüketimi	50 w/H		



Yüksek hızlı ısıtma kapasitesi sayesinde ortamı kısa sürede ideal sıcaklığa getirir.

Pratik montaj imkânı ile minimum zaman ve iş gücü harcayarak kolayca kurulabilir.



Geniş ısıtma alanı sayesinde ortamın her noktasında etkili ve dengeli ısınma.

Isı geçirgenliği yükseltilmiş yapısı ile maksimum ısı verimi ve homojen dağılım sağlar.



BT SQ INDUST

SERAMİK RADYANT


MODEL	SQ INDUST 28	SQ INDUST 32	SQ INDUST 35,2	SQ INDUST 46,9	SQ INDUST 56
Isıl Güç	28 kW	32 kW	35,2 kW	46,9 kW	56 kW
Seramik Plaka Sayısı	3*6 Adet			3*8 Adet	
Gaz Tüketimi	2,91 m³/h	3,33 m³/h	3,66 m³/h	4,88 m³/h	5,83 m³/h
Elektrik Bağlantısı	230-240 V AC 50-60 Hz				
Kontrol Sistemi	Uzaktan kumandalı, 3 kademeli ısı ayarı dijital ekranlı emniyetli ateşleme kartı.				
Gaz Basıncı	20-55 mBar NG				
Montaj Yüksekliği	200 - 400 cm		200-450 cm	300 - 900 cm	300 - 970 cm
En	86,5 cm				
Boy	92,5 cm			110 cm	
Yükseklik	33,5 cm				
Ağırlık	40 kg			50 kg	
Gaz Bağlantısı	G 3/4				
Elektrik Tüketimi	50 w/H				



BT INDUST

SERAMİK RADYANT

MODEL	INDUST 22	INDUST 23,5	INDUST 25	INDUST 38,1
Isıl Güç	22 kW	23,5 kW	25 kW	38,1
Seramik Plaka Sayısı	1*12 Adet			2*12 Adet
Gaz Tüketimi	2,29 m ³ /h	2,44 m ³ /h	2,60 m ³ /h	3,97 m ³ /h
Elektrik Bağlantısı	230-240 V AC 50-60 Hz			
Kontrol Sistemi	Uzaktan kumandalı, 3 kademeli ısı ayarı dijital ekranlı emniyetli ateşleme kartı.			
Gaz Basıncı	20-55 mBar NG			
Montaj Yüksekliği	200 - 350 cm			300 - 500 cm
En	51 cm			69 cm
Boy	147,5 cm			
Yükseklik	33,5			
Ağırlık	30 kg			50 kg
Gaz Bağlantısı	G 3/4			
Elektrik Tüketimi	50 w/H			

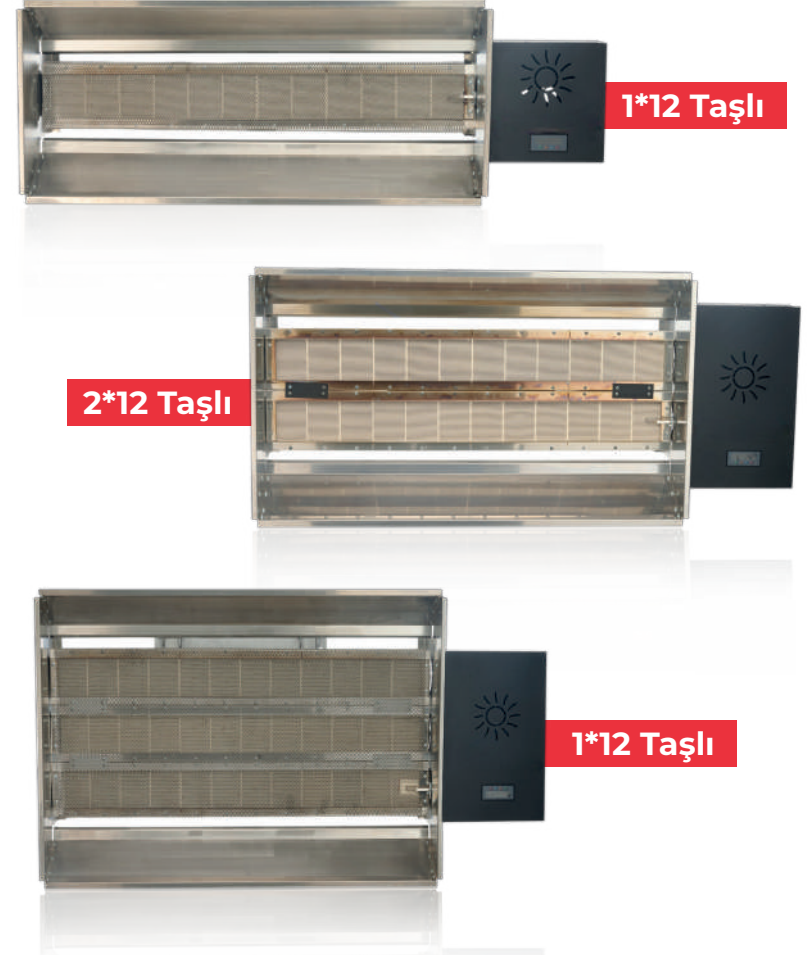

BT INDUST

SERAMİK RADYANT

MODEL	INDUST 44	INDUST 46,9	INDUST 50	INDUST 60	INDUST 65	INDUST 69,5
Isıl Güç	44 kW	46,9 kW	50 kW	60 kW	65 kW	69,5 kW
Seramik Plaka Sayısı	2*12 Adet		3*12 Adet			
Gaz Tüketimi	4,58 m³/h	4,88 m³/h	5,00 m³/h	6,25 m³/h	6,77 m³/h	7,24 m³/h
Elektrik Bağlantısı	230-240 V AC 50-60 Hz					
Kontrol Sistemi	Uzaktan kumandalı, 3 kademeli ısı ayarı dijital ekranlı emniyetli ateşleme kartı.					
Gaz Basıncı	20-55 mBar NG					
Montaj Yüksekliği	300-900 cm		300 - 900 cm	400-1200 cm		
En	69 cm		86,5 cm			
Boy	147,5 cm					
Yükseklik	33,5 cm					
Ağırlık	50 kg		60 kg			
Gaz Bağlantısı	G 3/4					
Elektrik Tüketimi	50 w/H					

BT Serisi Seramik Radyant Isıtıcıların Kullanım Alanları

- Kafe ve restoran
- Depolar
- Fabrikalar
- Lojistik merkezleri
- Spor salonları

BTS SERİSİ

SICAK HAVA ÜRETECİ

ÇALIŞMA PRENSİBİ

Doğalgaz veya LPG, cihazın yanma haznesine alınarak yanma havası ile karıştırılır ve elektronik ateşleme sistemiyle tutuşturulur. Yanmış sıcak gazlar, fan yardımıyla borular içerisinde dolaştırılır ve soğuduktan sonra egzoz olarak dışarı atılır. Boruların ısınmasıyla birlikte cihazın arkasındaki fan devreye girer; ortamdan aldığı soğuk havayı eşanjörlerin arasından geçirerek sıcak hava olarak içeriye verir. Böylece ortam hızlı bir şekilde ısınır.

Ortam istenilen sıcaklığa ulaştığında, kontrol panosu (termostat veya dahili NTC kontrolü) sistemi durdurur, sıcaklık düştüğünde ise tekrar devreye alır. Bentotherm sıcak hava ısıtıcıları, verimli brülör teknolojisi sayesinde endüstriyel alanlar, cafeler ve kapalı mekanlarda uzun yıllardır güvenle kullanılan, doğrudan ateşlemeli gazlı ısıtma sistemleridir.



KULLANIM ALANLARI



BTS SERİSİ ISITICILARIN AVANTAJLARI

YÜKSEK VERİMLİ ISITMA

CE belgeli ve Gazmer kayıtlı olan cihazlar, otomatik ateşleme sistemi ve alüminize borulu yapısı sayesinde uzun ömürlü, güvenilir ve yüksek verimli bir ısıtma sağlar.

KOLAY MONTAJ

Tavana, duvara veya raf üstüne monte edilebilir; yerden tasarruf sağlar. Uzaktan kumanda ve 3 kademeli ısı ayarı ile kullanım kolaylığı sunar.

UZUN ÖMÜRLÜ ISI HAZNESİ

Yüksek ısıya dayanıklı alüminize borulardan üretilmiş ısı haznesi sayesinde cihaz uzun yıllar güvenle çalışır ve performansını korur.

YAZ MODU

Cihaz yalnızca kışın ısıtma için değil, yazın da kullanılabilir. Hava sirkülasyonu özelliğiyle ortamda serinlik, ferahlık ve temiz hava dolaşımı sağlar.

KOLAY KONTROL

Uzaktan kumanda ile yönetilebilen cihaz, 3 farklı ısı kademesiyle her ortama uygun esnek kullanım ve konforlu bir deneyim sunar.

BTS SICAK HAVA ÜRETECİ

MODEL	BTS 15	BTS 25	BTS 35
Isıl Güç	15 kW	25 kW	35 kW
Gaz Tüketimi	1,55 m³/h	2,63 m³/h	3,64 m³/h
Çalışma Sıcaklık Aralığı	16-45°		
Elektrik Bağlantısı	230-240 V AC 50-60 Hz		
Kontrol Sistemi	Uzaktan kumandalı, 3 kademeli ısı ayarı dijital ekranlı emniyetli ateşleme kartı.		
Gaz Basıncı	20-55 mBar NG / 30-55 LPG		
Montaj Yüksekliği	200 - 300 cm (Önerilen)		
Genişlik	80 cm	103 cm	
Derinlik	76 cm		
Yükseklik	41 cm		
Ağırlık	35 kg	42 kg	55 kg
Baca Gazı CO-ppm	41 ppm		
Baca Gazı Sıcaklığı	140 -170°		
CO2 %	5,40 %		
Ort. Isıtma Alanı	70 - 130 m²	100 - 190 m²	140 - 170 m²
Çalışma Sesi dB	55 dB		
Fan Debisi m³	2700 m³	3300 m³	
Gaz Bağlantısı	G 3/4		
Elektrik Tüketimi	400 w/H		



 Düşük sesli çalışma özelliğiyle uzun kullanımlarda dahi sessiz ve konforlu bir ortam sağlar.

Dayanıklı kazan yapısı ile yüksek performansı yıllar boyunca güvenle korur. 

 Düşük emisyon oranı ile enerji verimliliğini artırır ve çevre dostu bir ısıtma deneyimi sunar.

Dahili ntc sensör sayesinde ortam sıcaklığı display ekranda görünür 

BTS SICAK HAVA **ÜRETECİ**

MODEL	BTS 45	BTS 55	BTS 65	BTS 75	BTS 85	BTS 95
Isıl Güç	45 kW	55 kW	65 kW	75 kW	85 kW	95 kW
Gaz Tüketimi	4,69 m³/h	5,73 m³/h	6,77 m³/h	7,81 m³/h	8,86 m³/h	9,90 m³/h
Çalışma Sıcaklık Aralığı	16-45°					
Elektrik Bağlantısı	230-240 V AC 50-60 Hz					
Kontrol Sistemi	Uzaktan kumandalı, 3 kademeli ısı ayarı dijital ekranlı emniyetli ateşleme kartı.					
Gaz Basıncı	20-55 mBar NG / 30-55 LPG					
Montaj Yüksekliği	200 - 300 cm (Önerilen)					
Genişlik	103 cm			130 cm		
Derinlik	76 cm					
Yükseklik	48 cm	55 cm	62 cm		70 cm	78 c
Ağırlık	65 kg	77 kg	85 kg	110 kg	122 kg	135 kg
Baca Gazı CO-ppm	41 ppm					
Baca Gazı Sıcaklığı	140 -170°					
CO2 %	5,40 %					
Ort. Isıtma Alanı	180 - 330 m²	230 - 390 m²	280 - 450 m²	310 - 490 m²	350 - 530 m²	400 - 600 m²
Çalışma Sesi dB	61 dB	65 dB		75 dB		85 dB
Fan Debisi m³	4000 m³	3300 m³	5700 m³	6300 m³	7600 m³	10500 m³
Gaz Bağlantısı	G 3/4					
Elektrik Tüketimi	400 w/H					

BT U & I SERİSİ

BORULU RADYANT ISITICI

ÇALIŞMA PRENSİBİ

Gaz yakıtlı borulu radyant ısıtıcılar merkezi olmayan bir sistemle çalışır. Özel radyant borularında gerçekleşen yanma sonucu oluşan kızılötesi ısıma, yüksek yansıtma özelliğine sahip reflektörler ile yönlendirilerek doğrudan zemine ve ortamdaki nesnelere iletilir. Bu sayede hava yerine yüzeyler ısınır, ısınan yüzeyler de çevreye ısı yayarak konforlu ve homojen bir ısıtma sağlar.



KULLANIM ALANLARI



BT U & I SERİSİ ISITICILARIN AVANTAJLARI

UZUN ÖMÜRLÜ YAPI

Yüksek ısıya dayanıklı radyant borular ve alüminize reflektörlerden üretilmiştir. Sağlam yapısı sayesinde uzun yıllar verimli çalışır ve bakım ihtiyacını minimum seviyeye indirir.

GÜVENİLİR TEKNOLOJİ

CE belgeli ve Gazmer kayıtlıdır. Otomatik ateşleme sistemiyle güvenli kullanım sunar. Yüksek kalite standartlarında üretilmiş yapısıyla uzun süre sorunsuz ve güvenilir performans sağlar.

ESNEK KONTROL

Opsiyonel kontrol paneli ile 30 cihaza kadar tek noktadan yönetim mümkündür. Haftalık ve aylık programlama özelliğiyle kullanım kolaylığı ve tam otomasyon sağlar.

ENERJİ TASARRUFU

Maksimum, medium ve minimum güç kademeleri sayesinde ihtiyaca göre ısı ayarı yapılabilir. Bu sayede hem enerji tüketimi azalır hem de kullanıcıya yüksek konfor sağlanır.

KOLAY MONTAJ

Tavana monte edilerek alandan tasarruf sağlar, kullanım esnekliği sunar. Şık ve kompakt tasarımıyla farklı mekanlara kolayca uyum sağlar ve montaj süresini kısaltır.deneyim sunar.

BTU U TİPİ

BORULU RADYANT ISITICI

MODEL	BTU 15	BTU 22	BTU 32	BTU 45	BTU 55
Isıl Güç	15 kW	22 kW	32 kW	45 kW	55 kW
Gaz Tüketimi	1,56 m³/h	2,29 m³/h	2,32 m³/h	4,69 m³/h	5,73 m³/h
Elektrik Bağlantısı	230-240 V AC 50-60 Hz				
Kontrol Sistemi	Uzaktan kumandalı, 3 kademeli ısı ayarı dijital ekranlı emniyetli ateşleme kartı.				
Gaz Basıncı	20-55 mBar NG				
Montaj Yüksekliği	250 - 470 cm		250 - 520 cm	300 - 800 cm	250 - 1000 cm
En	50 cm				
Boy	370 cm	520 cm	670 cm	780 cm	970 cm
Yükseklik	25 cm				
Ağırlık	60 kg	80 kg	110 kg	130 kg	155 kg
Çalışma Sesi dB	55 dB	45 dB		55 dB	56 dB
Debi m³	275 m³			450 m³	
Gaz Bağlantısı	G 3/4				
Elektrik Tüketimi	140 w/H				



Geniş ısıtma alanı sayesinde ortamın her noktasında etkili ve dengeli ısınma.

Isı geçirgenliği yükseltilmiş yapısı ile maksimum ısı verimi ve homojen dağılım sağlar.



BTI | TİPİ

BORULU RADYANT ISITICI

MODEL	BTI - L 18	BTI - L 25	BTI - L 36	BTI - L 43	BTI - L 55
Isıl Güç	15 kW	25 kW	36 kW	43 kW	55 kW
Gaz Tüketimi	1,87 m³/h	2,60 m³/h	3,75 m³/h	4,48 m³/h	5,73 m³/h
Elektrik Bağlantısı	230-240 V AC 50-60 Hz				
Kontrol Sistemi	Uzaktan kumandalı, 3 kademeli ısı ayarı dijital ekranlı emniyetli ateşleme kartı.				
Gaz Basıncı	20-55 mBar NG				
Montaj Yüksekliği	250 - 470 cm		250 - 520 cm	300 - 700 cm	250 - 1000 cm
En	25 cm				
Boy	650 cm	800 cm	950 cm	1250 cm	1800 cm
Yükseklik	25 cm				
Ağırlık	60 kg	80 kg	100 kg	125 kg	150 kg
Çalışma Sesi dB	45 dB	45 dB		55 dB	56 dB
Debi m³	275 m³			450 m³	
Gaz Bağlantısı	G 3/4				
Elektrik Tüketimi	140 w/H				



Yüksek hızlı ısıtma kapasitesi sayesinde ortamı kısa sürede ideal sıcaklığa getirir.

Pratik montaj imkânı ile minimum zaman ve iş gücü harcayarak kolayca kurulabilir.





BENTOTHERM?

Enerjiyi konfora dönüştüren çözümlerimizle fark yaratıyoruz.

YERLİ ÜRETİM GÜCÜ

Bentotherm, Ar-Ge çalışmalarıyla sürekli gelişen, tamamen yerli ve milli üretim anlayışına sahip bir markadır. Bu sayede hem dayanıklı hem de ülke ekonomisine katkı sağlayan ürünler sunar.

GENİŞ ÜRÜN ÇEŞİDİ

Farklı kapasite ve modellerle, küçük işletmelerden devasa fabrikalara kadar her ihtiyaca uygun çözümler üretiyoruz. Hem kompakt hem de yüksek güçlü seçeneklerle her sektöre hitap ediyoruz.

ÇEVRE DOSTU ÇÖZÜM

Düşük NOx emisyon değerleri ile çevreye zarar vermeyen, sürdürülebilir ısıtma sistemleri geliştiriyoruz. Doğaya duyarlı teknolojimizle gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakmayı hedefliyoruz.

SEKTÖR UZMANI MARKA

2005 yılından bu yana sektördeki deneyimimiz ve müşteri odaklı yaklaşımımızla güven veren bir marka olduk. Sürekli yenilikçi vizyonumuzla endüstriyel ısıtma sektöründe liderliğe doğru ilerliyoruz.

REFERANSLARIMIZ

ÖZSÜT
1938



eti•soda^{tt}
PART OF THE we•soda GROUP

divan



MADO
GERÇEK LEZZETLER

KOZA
HOLDİNG

COFFY

BIG
CHEFS

ELF
RAVLI




bayram efendi
osmanlı
kahvecisi


THERMOsiding[®]



BEX
Coffee & Chocolate

ALEV
ÖZEL ALEV OKULLARI

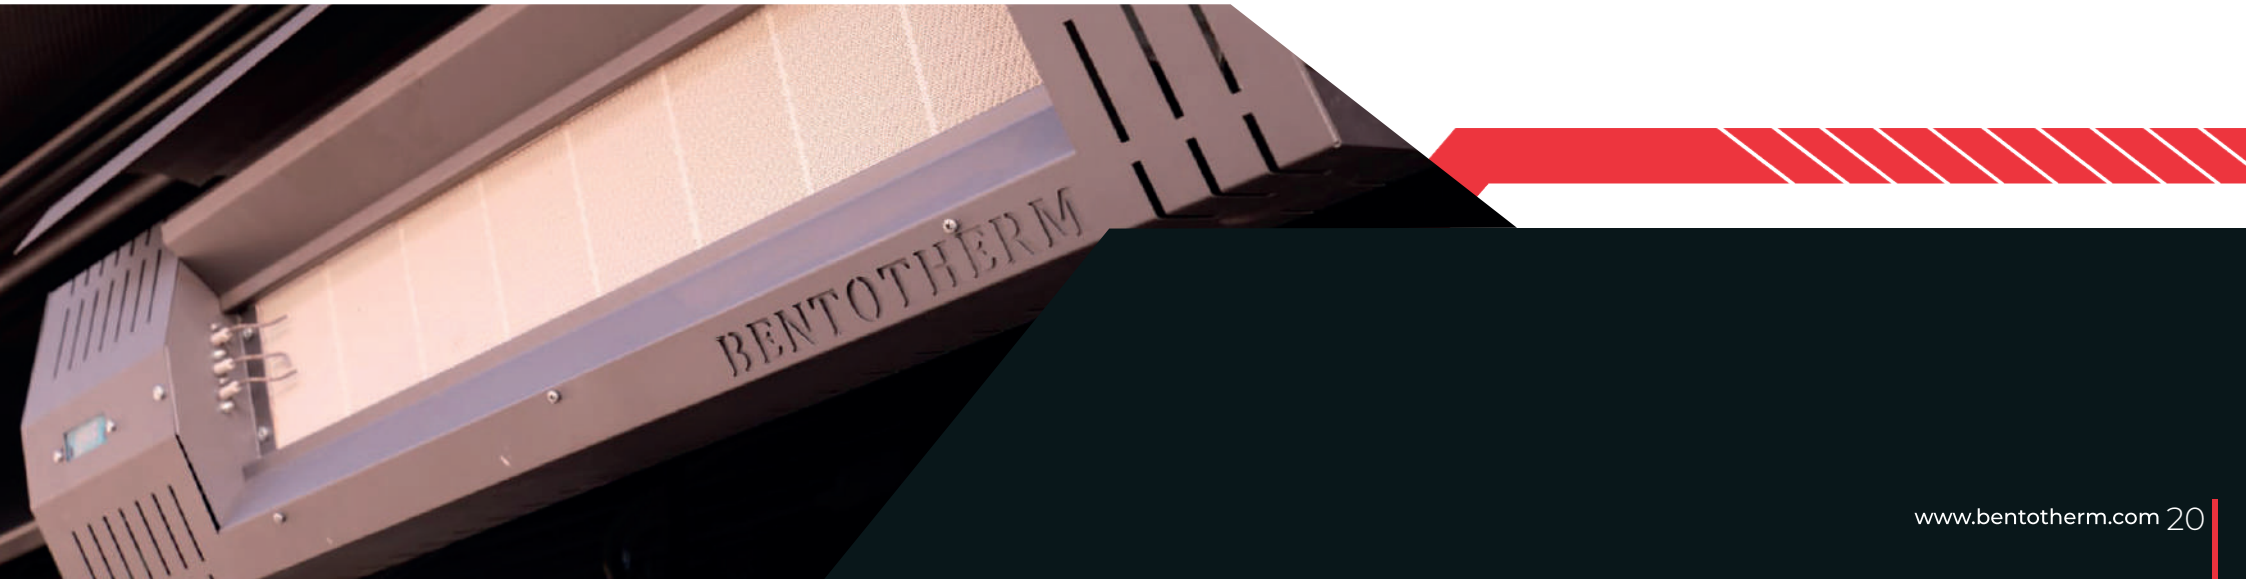

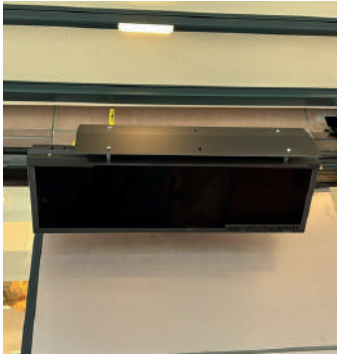

Ergonomik Tasarım
Yüksek Performans




Dayanıklı Yapı

Düşük
Enerji
Tüketimi





Estetik
Tasarım
Yüksek
Güvenlik

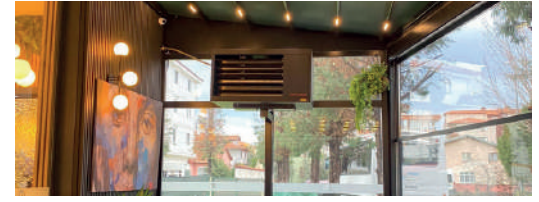

Geniş
Kullanım
Alanı
Güvenilir
Çözüm



Hızlı Isıtma
Kolay Bakım





BENTOTHERM

İLETİŞİM



0 (216) 354 22 04



info@bentotherm.com



Yeni Çamlıca Mah. Emirler Cd.
No: 24 Ataşehir/İstanbul

